
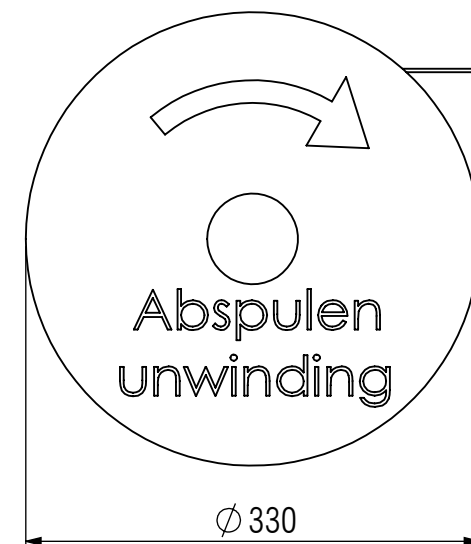




Packaging is defined in DIN EN IEC 60286-3:2019
Parts per reel: 400

Artikelnummer <i>part number</i>	Polzahl <i>pin number</i>	Maß "F" <i>dimension "F"</i>	Maß "G" <i>dimension "G"</i>	Maß "K" <i>dimension "K"</i>	Maß "L" <i>dimension "L"</i>	Maß "S" <i>dimension "S"</i>	Maß "T" <i>dimension "T"</i>	Maß "V" <i>dimension "V"</i>	Maß "W" <i>dimension "W"</i>
406-51112-51	12	10,20	4,00	3,20	4,10	7,75	6,40	-	16
406-51120-51	20	13,40	7,20	6,40	7,30		9,60		24
406-51132-51	32	18,20	12,00	11,20	12,10		14,40	28,40	32
406-51152-51	52	26,20	20,00	19,20	20,10		22,40	40,40	44
406-51180-51	80	37,40	31,20	30,40	31,30		33,60	52,40	56

Technische Änderungen vorbehalten / *all data subject to amendment without notice*

Dokument Version / Document Version		Beschreibung der Änderung / Description of Change:		Werkstoff / Material:			
05						A2	
				Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 5:1	
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN EN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing	
				Name / Name		Benennung / Description	
05	revision	06.11.2024	C. Hoffe	Erstersteller / initial creator		Zero8 socket gewinkelt geschirmt	
04	revision	21.07.2023	A. Asche	V. Milzin		Zero8 socket right angle shield	
03	revision	20.09.2021	A. Oster	Gepr./Insp. G. Brennauer		12-80 polig / 12-80 pin; right angle	
02	Revision	20.08.2021	H. Frits				
01	revision	06.07.2020	C. Hoffe			Zeichnungsnummer / Drawing number	
00	first edition	20.01.2020	V. Milzi			406-511XX-5X	
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name	 ept GmbH www.ept.de		Art / Type	Blatt / Sheet
						C	2 / 2
						Status / Status	