

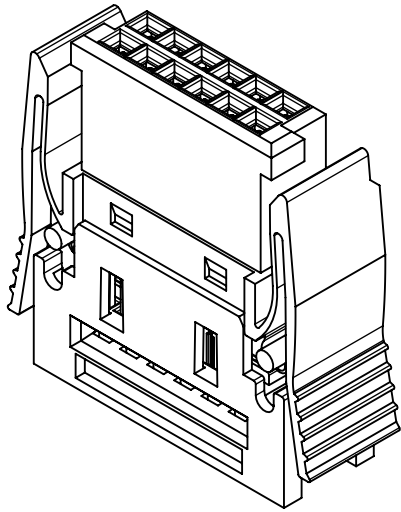


© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.




© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

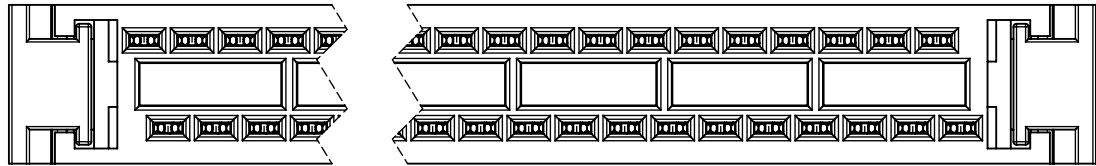

12-pol. / 12-pin

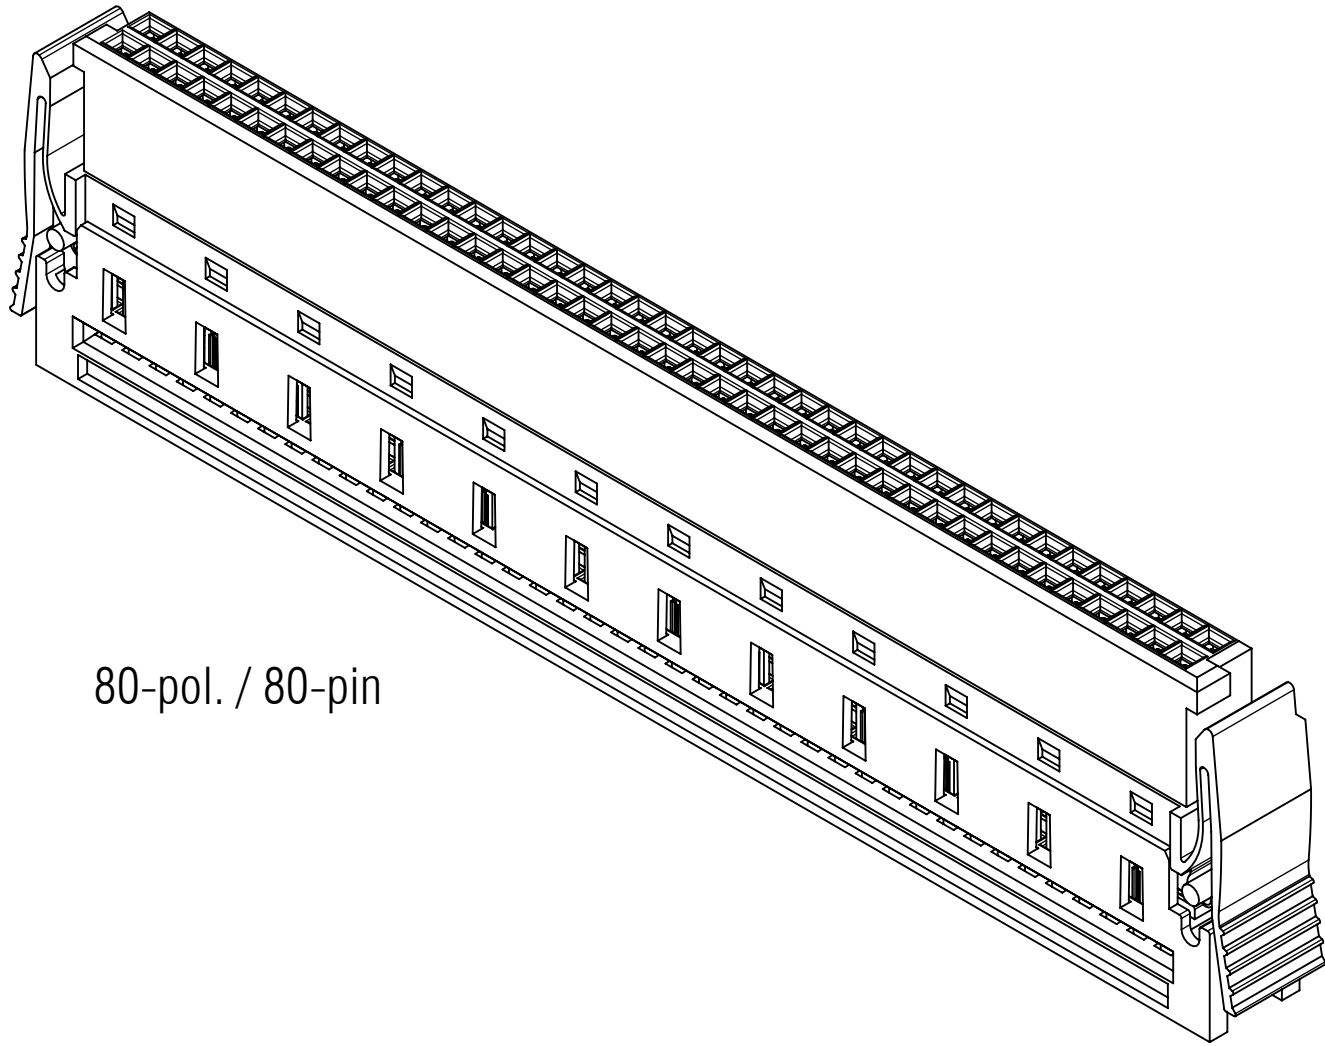

80-pol. / 80-pin

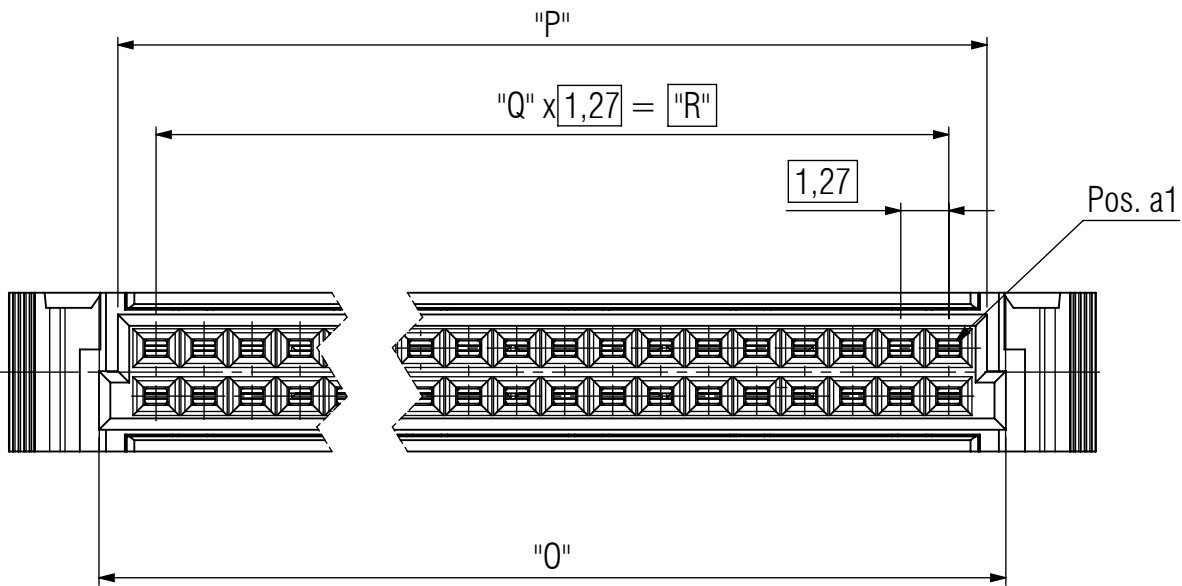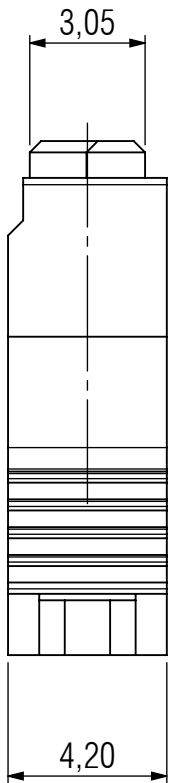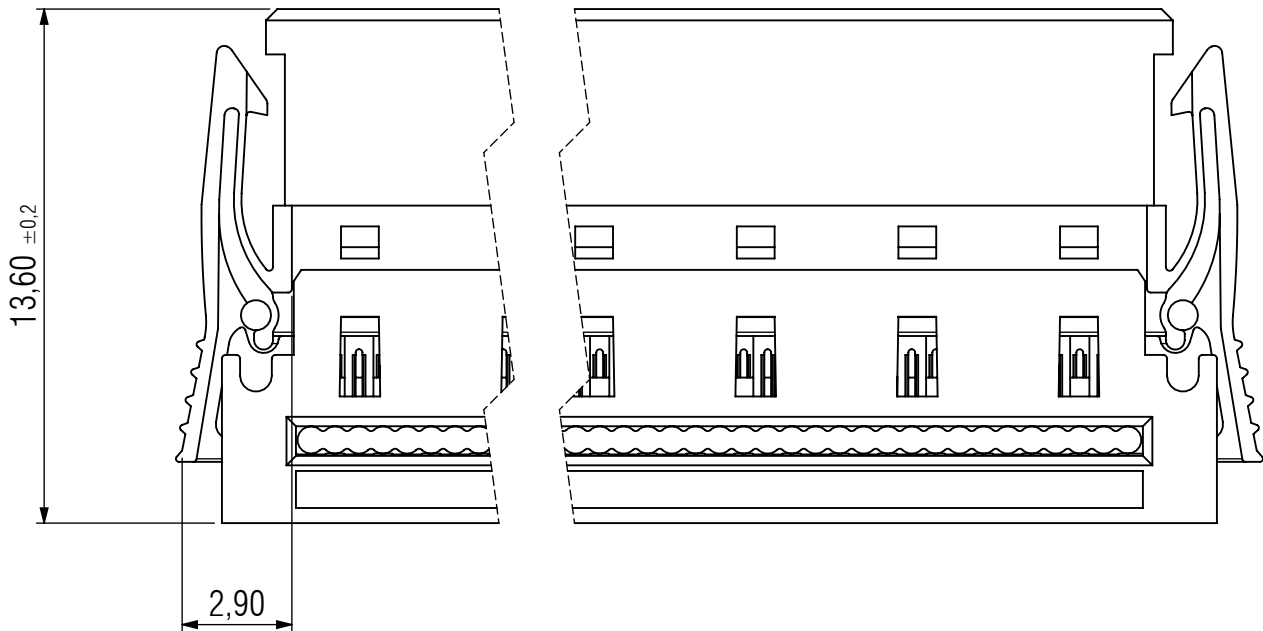

Bemerkungen:

Werkstoffe
Isolierkörper: LCP UL94 V-0
Signalkontakt: Kupferlegierung

Kontaktoberflächen
Anforderungsstufe 1 (min. 500 Steckzyklen)

Kabel
Flachbandkabel AWG 30/7

Notes:

Material
Insulator: LCP UL94 V-0
Signal-Contact: Copper Alloy

Contact Surface
Performance Level 1 (min. 500 mating cycles)

Cable
Ribbon cable AWG 30/7

Die Federleiste IDC ist zur Wiederverwendung für eine Kabelkonfektion vorgesehen.
Zu beachten sind die Verarbeitungshinweise unter: www.ept.de

*The female IDC is designed to be reused for cable assembly.
Observe the recommendations for processing on: www.ept.de*

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Artikelnummer part number	Beschreibung description	Maß "P" dimension "P"	Maß "O" dimension "O"	Maß "Q" dimension "Q"	Maß "R" dimension "R"
404-59012-61	12-polig / 12-pin	8,37	9,37	5	6,35
404-59016-61	16-polig / 16-pin	10,91	11,91	7	8,89
404-59020-61	20-polig / 20-pin	13,45	14,45	9	11,43
404-59026-61	26-polig / 26-pin	17,26	18,26	12	15,24
404-59032-61	32-polig / 32-pin	21,07	22,07	15	19,05
404-59040-61	40-polig / 40-pin	26,15	27,15	19	24,13
404-59050-61	50-polig / 50-pin	32,50	33,50	24	30,48
404-59068-61	68-polig / 68-pin	43,93	44,93	33	41,91
404-59080-61	80-polig / 80-pin	51,55	52,55	39	49,53

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances			Maßstab / Scale: 5:1
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015			


06	PCN 1892	27.01.2020	V. Milzi		Datum / Date	Name / Name	Benennung / Description One 27 Federleiste IDC One27 Female connector IDC 12-80 polig / 12-80 pin
05	PCN 1892 Version 05	23.08.2019	V. Milzi				
04	Drawing modified	29.04.2019	T. Eicher	Erst/Drawn	24.04.2015	S. Scholl	
03	Drawing modified	25.09.2018	H. Frits				
02	Drawing modified	18.04.2016	S. Schol				
01	drawing modified	05.02.2016	C. Weise				
00	first edition	24.04.2015	S. Schol				

Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name		ept GmbH www.ept.de	Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art	Blatt / Sheet
						404-59XXX-6X		C	1 / 2


© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.

Verpackung / *packaging*

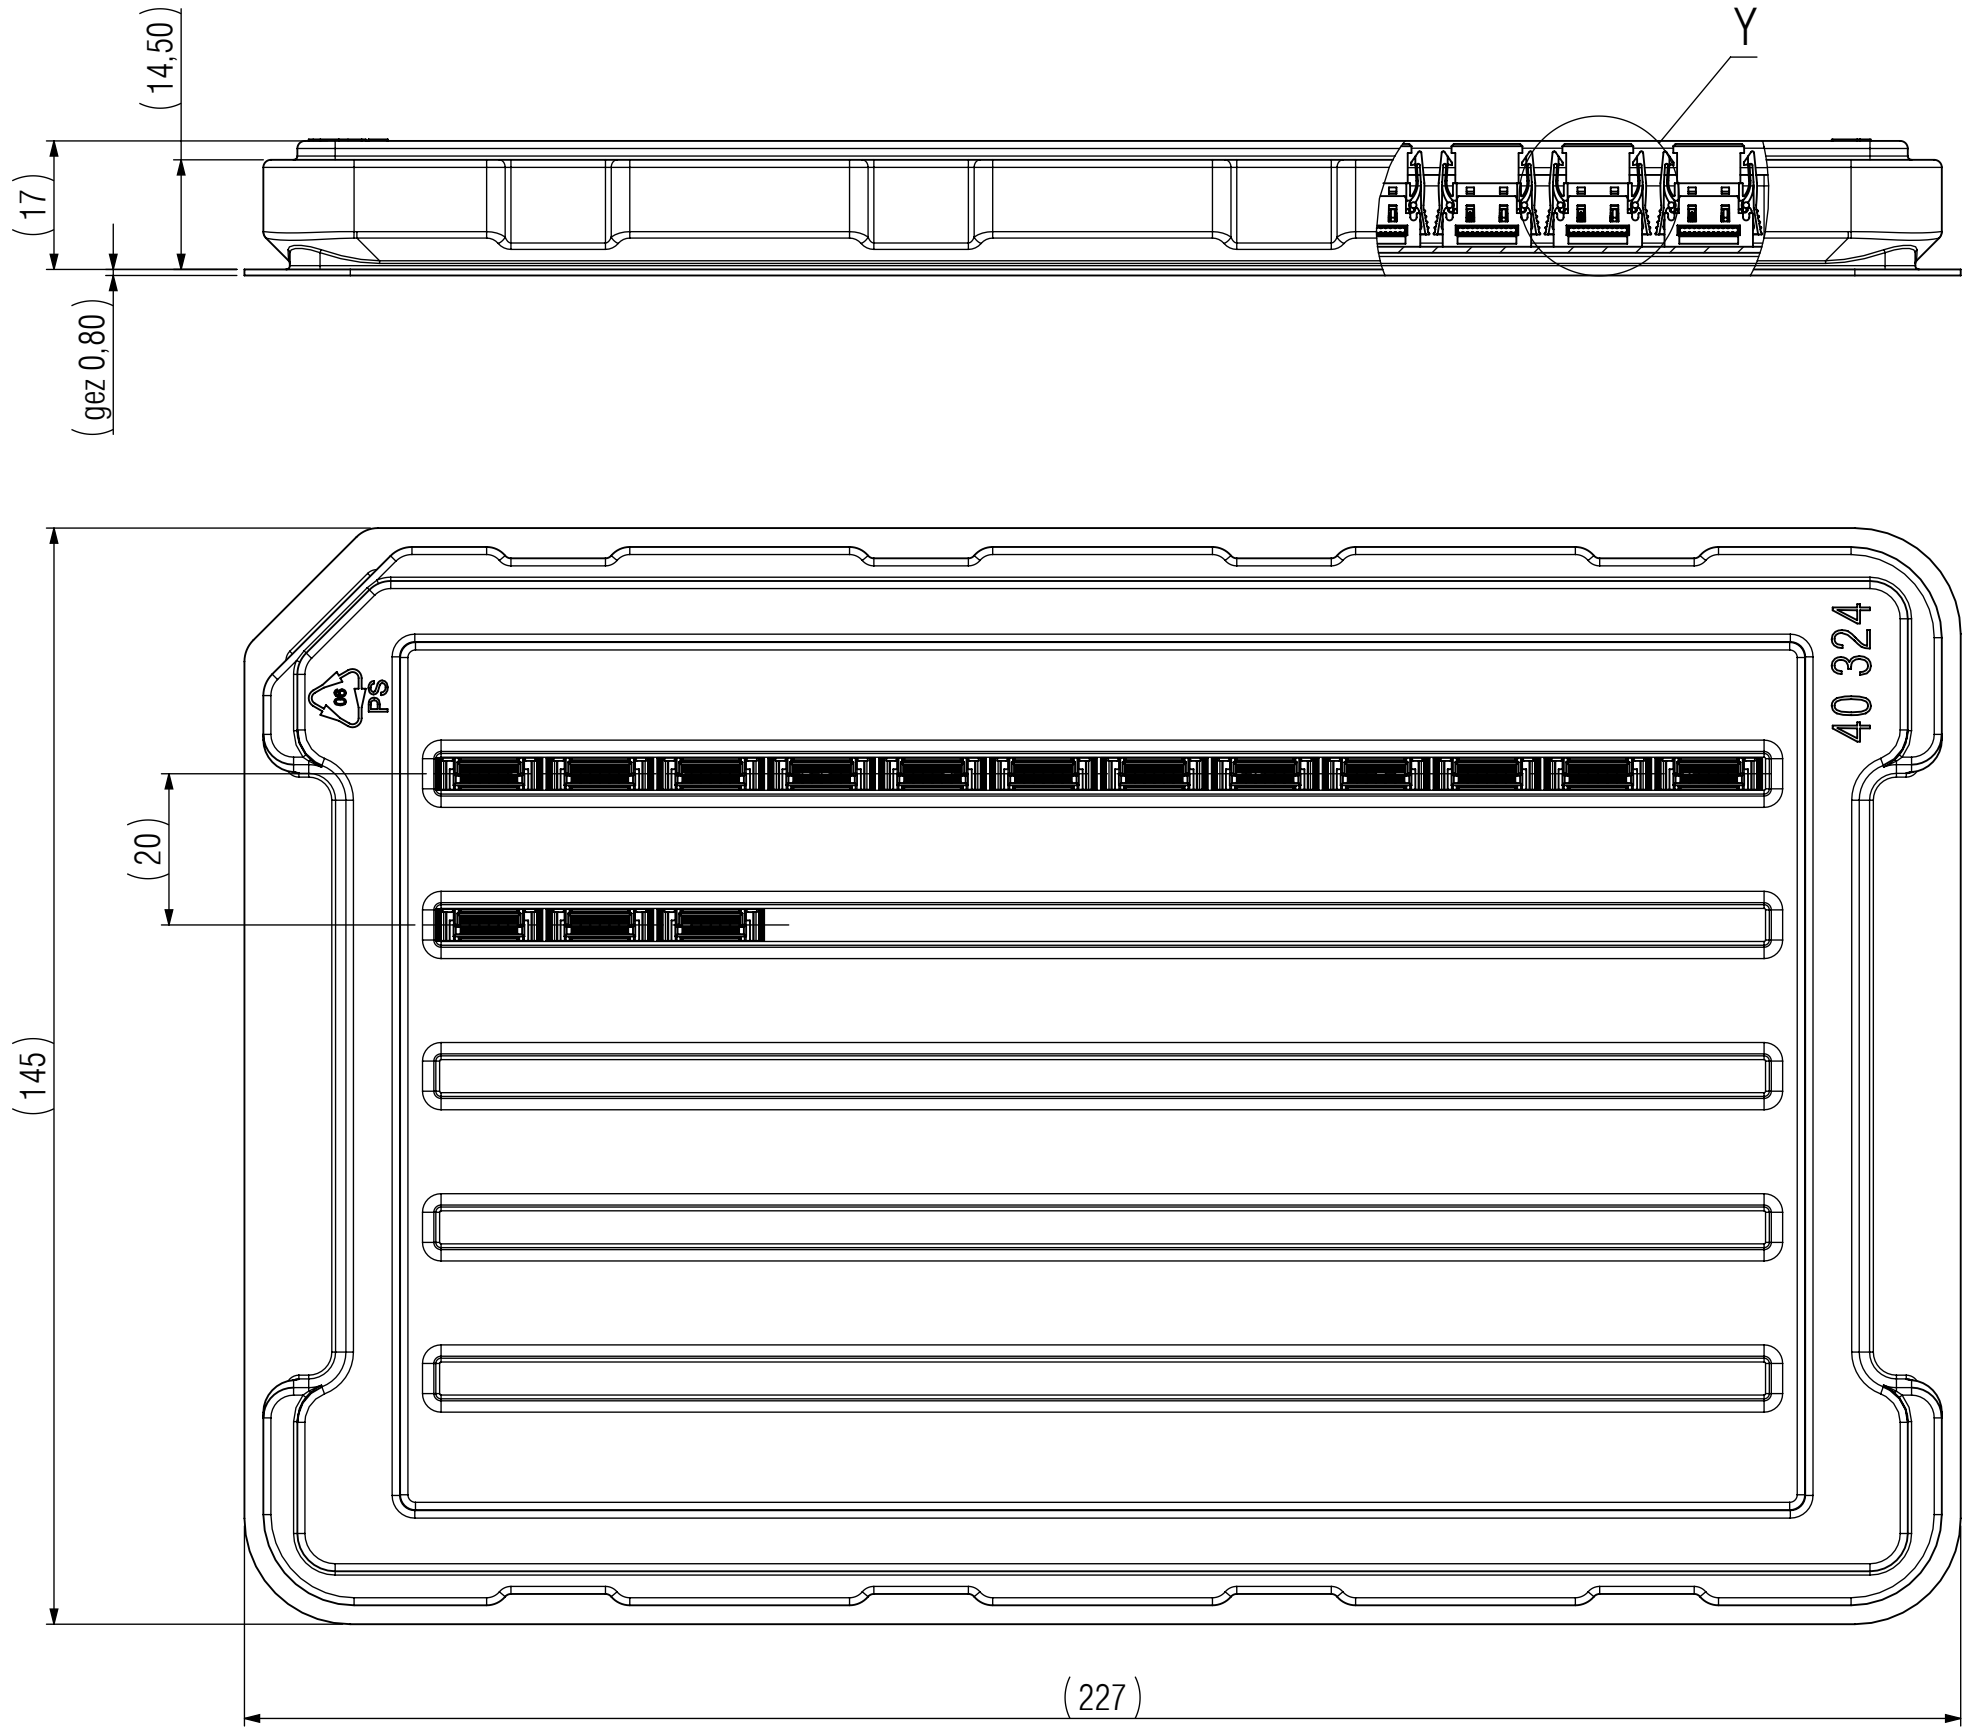


Y 5:1

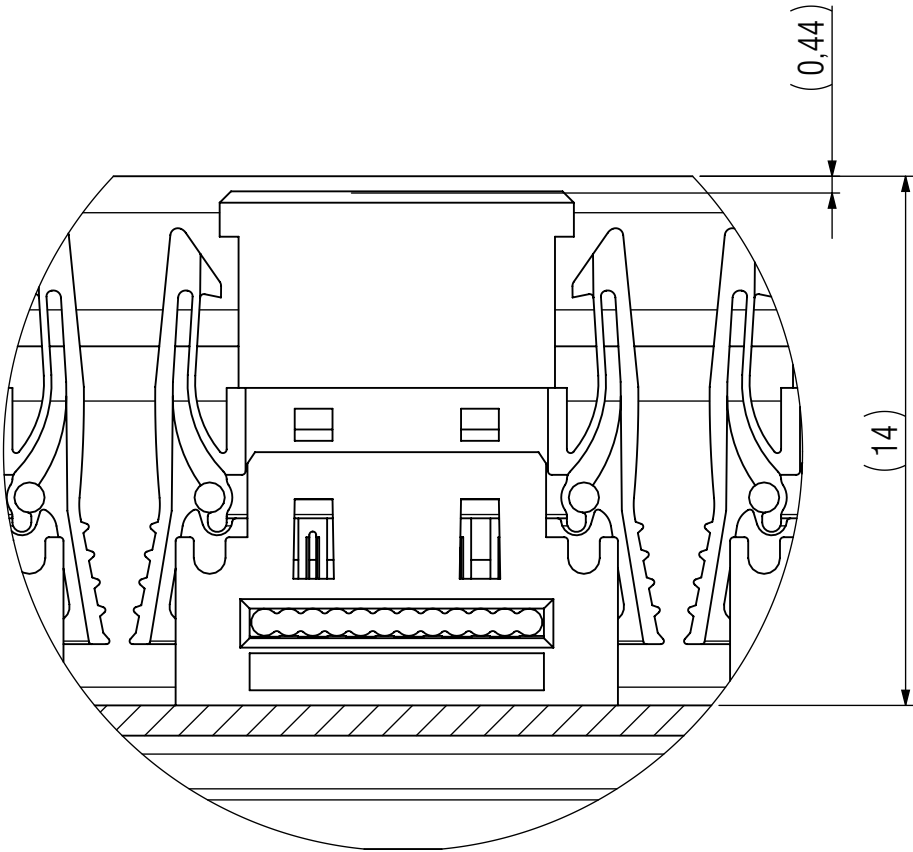

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Benennung/ naming			Stück pro Reihe/ parts per row		Stück pro Blister/ parts per blister		Stück je Karton/ parts per unit	
One27 IDC 12-polig			12		60		480	
One27 IDC 16-polig			10		50		400	
One27 IDC 20-polig			9		45		360	
One27 IDC 26-polig			7		35		280	
One27 IDC 32-polig			6		30		240	
One27 IDC 40-polig			5		25		200	
One27 IDC 50-polig			4		20		160	
One27 IDC 68-polig			3		15		120	
One27 IDC 80-polig			3		15		120	

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances			Maßstab / Scale: 1:1				
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015			A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing		
06	PCN 1892	27.01.2020	V. Milzi		Datum / Date	Name / Name	Benennung / Description One 27 Federleiste IDC One27 Female connector IDC 12-80 polig / 12-80 pin				
05	PCN 1892 Version 05	23.08.2019	V. Milzi		24.04.2015	S. Scholl					
04	Drawing modified	29.04.2019	T. Elcher	Erst./Drawn							
03	Drawing modified	25.09.2018	H. Frits	Gepr./Insp.							
02	Drawing modified	18.04.2016	S. Schol								
01	drawing modified	05.02.2016	C. Weise								
00	first edition	24.04.2015	S. Schol								
				ept GmbH www.ept.de		Zeichnungsnummer / Drawing number				Art / Art	Blatt / Sheet
						404-59XXX-6X				C	2 / 2
Version/ Änderung / Revision		Datum / Date		Name / Name						Status / Status	