


© ept GmbH 2024. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


© ept GmbH 2024. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

Leiterplattenlayout / *pcb-layout*

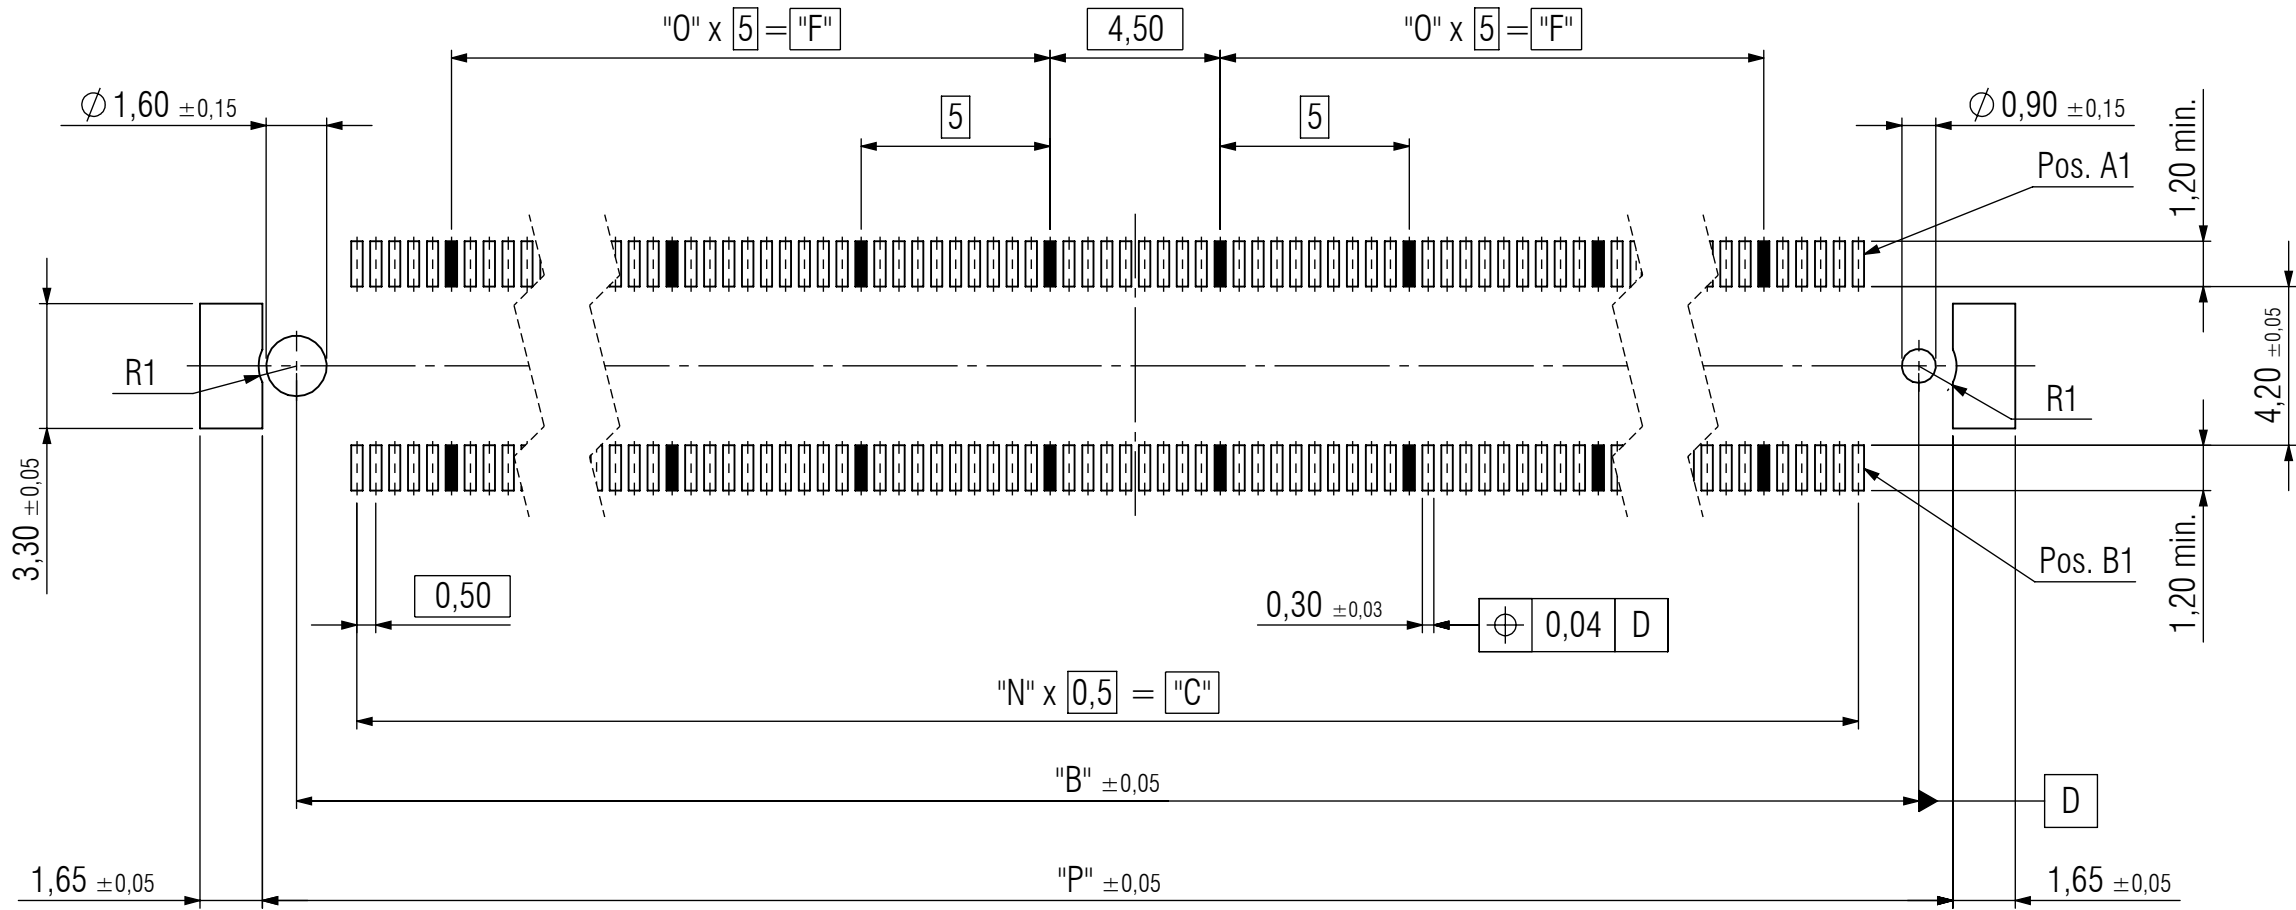


Ground

Verpackung / *packaging*

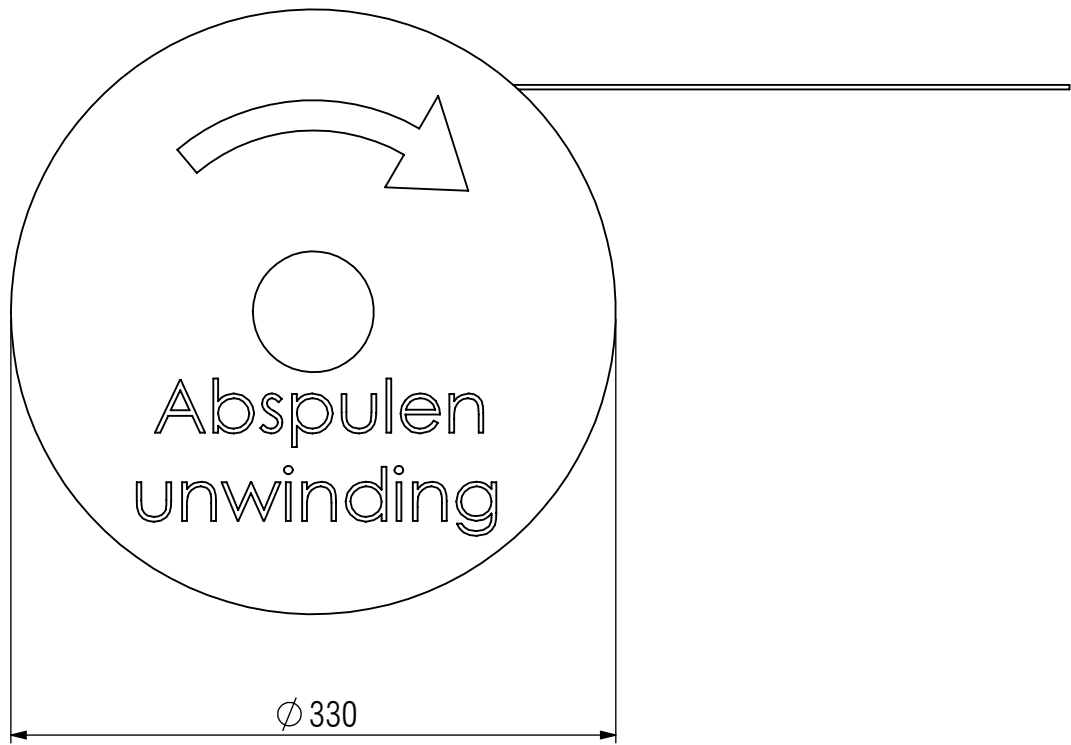

Abspulrichtung
Reel off direction

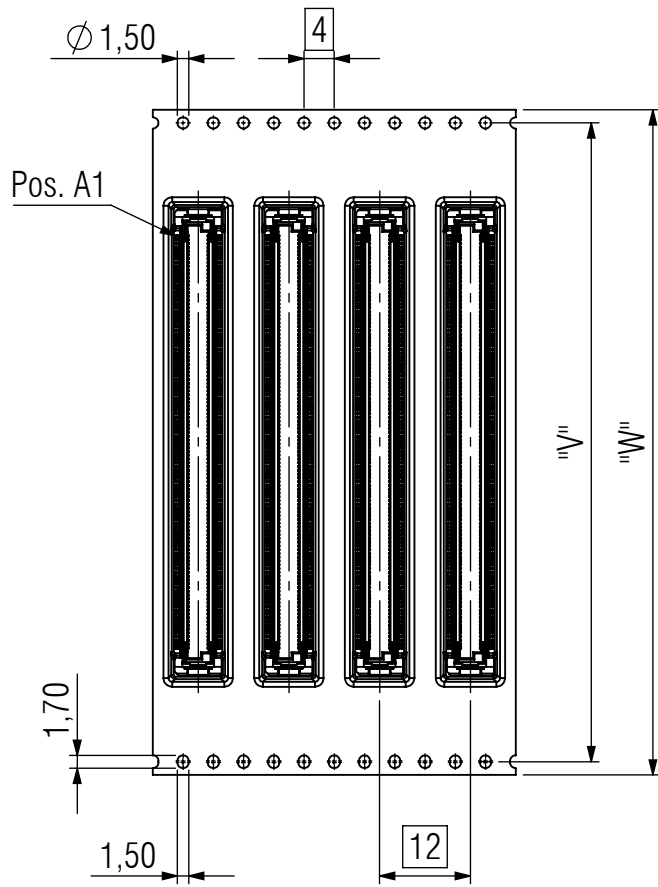


Bemerkungen:

Verpackung nach DIN EN IEC 60286-3:2019
Vorlauf: 100mm
Nachlauf: 150mm
Stück je Rolle: 600

Notes:

Packaging is defined in DIN EN IEC 60286-3:2019
Leader: 100mm
Trailer: 150mm
Parts per reel: 600

Technische Änderungen vorbehalten / *all data subject to amendment without notice*

Dokument Version / Document Version				Beschreibung der Änderung / Description of Change:				Werkstoff / Material:					
04												A2	
				Allgemeintoleranz / General tolerances				Maßstab / Scale: 2:1					
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN EN ISO 8015				Verwendungsbereich / Range of application customer drawing					
						Name / Name		Benennung / Description Colibri Plug 8mm 40-160pin 40-160polig / 40-160pin					
04	revision	24.01.2024	R. Otte	Erststeller / initial creator		K. Reich							
03	revision	30.03.2021	C. Höfle	Gepr./Insp.		G. Brennauer							
02	Revision	06.06.2018	V. Milzi										
01	revision	20.02.2017	K. Reich					Zeichnungsnummer / Drawing number 401-55X01-51				Art / Type Blatt / Sheet 2 / 2	
00	first edition	02.02.2017	K. Reich										
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name	 ept GmbH www.ept.de								C Status / Status	

Artikelnummer / part number	Anzahl der Pole / number of pins	"B"	"C"	"F"	"N"	"O"	"P"	"V"	"W"	Grundkontakt Position Reihe A und B / ground pin position row A and B
401-51301-51	160	42,70	39,50	15	79	3	44,50	68,40	72	6, 16, 26, 36, 45, 55, 65, 75
401-51401-51	120	32,70	29,50	10	59	2	34,50	52,40	56	6, 16, 26, 35, 45, 55
401-51601-51	80	22,70	19,50	5	39	1	24,50	40,40	44	6, 16, 25, 35
401-51701-51	40	12,70	9,50	-	19	-	14,50	28,40	32	6, 15