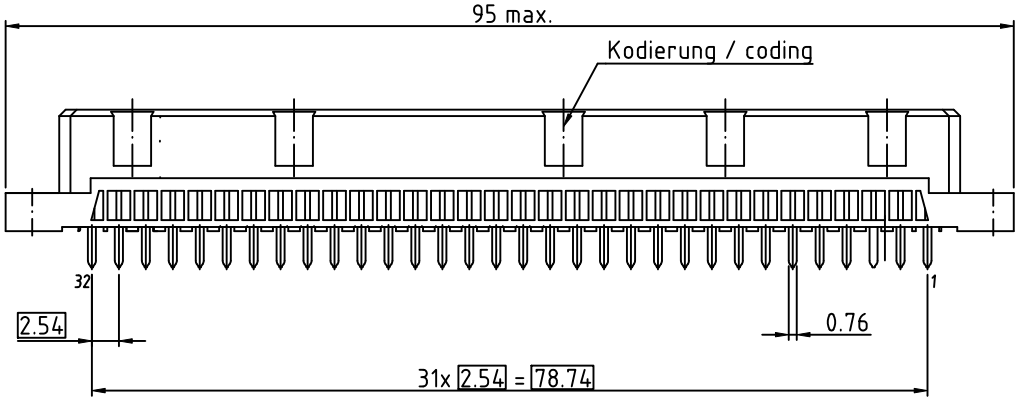



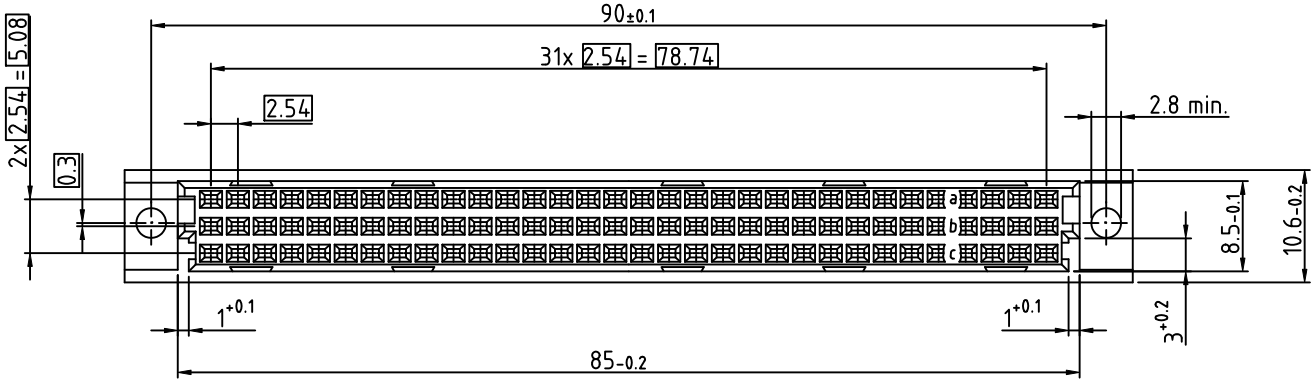

304-40054-01TH C64F a,c

o Standard Kontakt / Standard Contact (3,4mm)

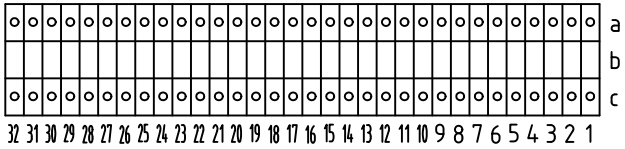

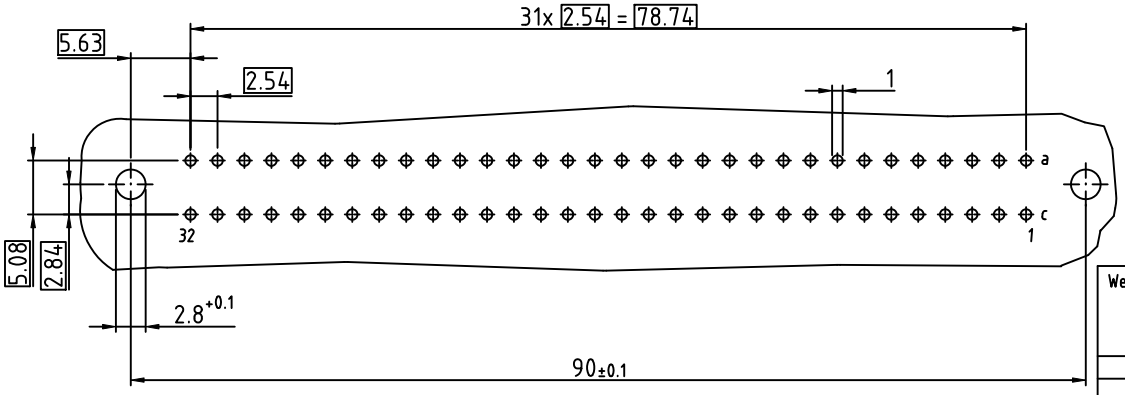

THTR = through hole technology reflow
Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
performance class 2 = 400 mating cycles

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	A3	Verwendungsbereich / Range of application: Kundenzeichnung / customer drawing	
					Datum / Date	Name / Name	Benennung / Description: C-Federleiste / female connector THTR 3,4mm nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)
				Erst./Drawn	20.09.2011	Kowatsch	
				Gepr./Insp.			
00	first edition	20.09.2011	Kowat.	ept	ept GmbH www.ept.de	Zeichnungsnummer / Drawing number: 304-40054-01TH	Art / Art: C; Blatt / Sheet
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name			Gewicht / Weight:	Status/Status

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.