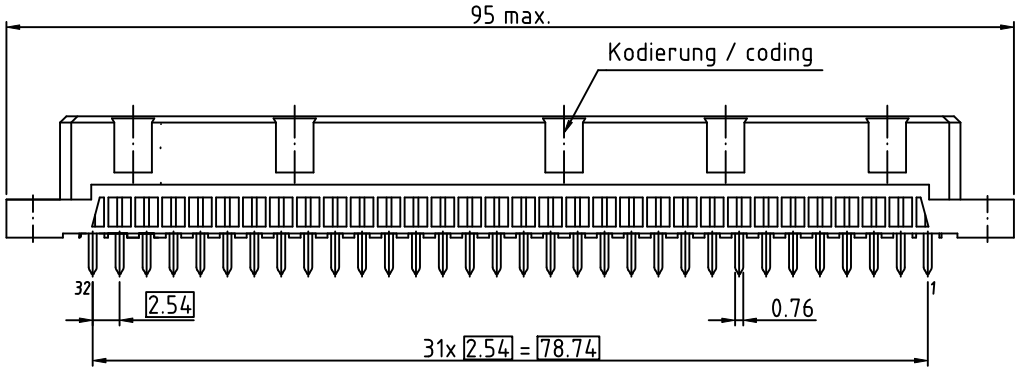



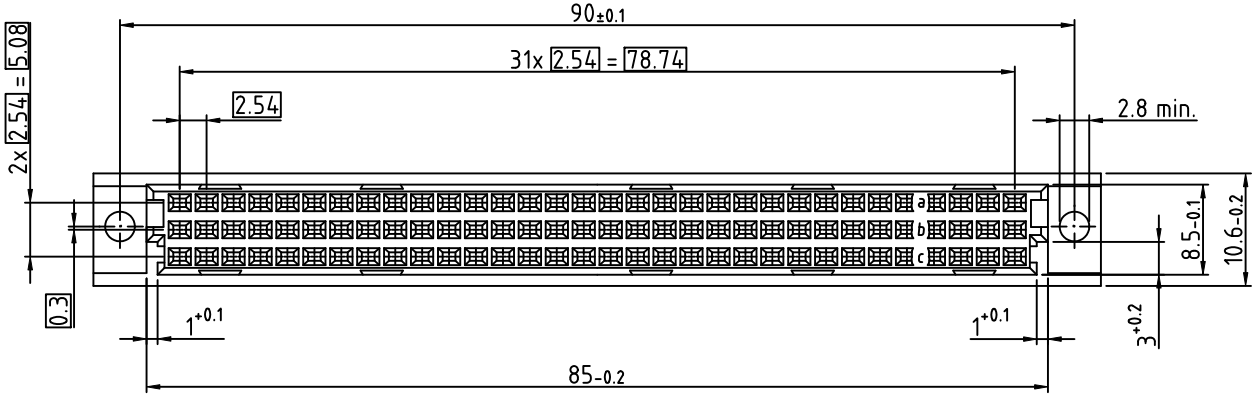

304-40064-01TH C96F a,b,c

o Standard Kontakt / Standard Contact (3.4mm)

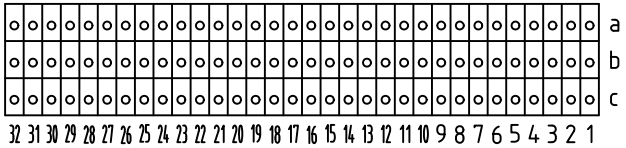

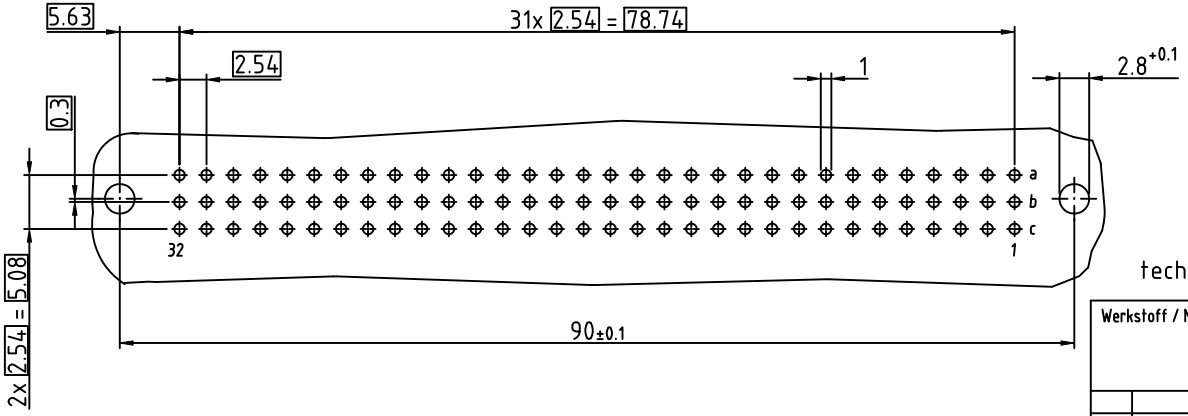

THTR = through hole technology reflow
Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
performance class 2 = 400 mating cycles

technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	A3
			Datum / Date	Name / Name
		Erst./Drawn	18.02.2010	Kowatsch
		Gepr./Insp.		

Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name
01	drawing modified	23.09.2011	Kowat.
00	first edition	06.02.2010	Kowat.

ept GmbH
www.ept.de

Maßstab / Scale: 2:1

Verwendungsbereich / Range of application
Kundenzeichnung / customer drawing

Benennung / Description
C-Federleiste / female connector
THTR 3,4mm
nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)

Zeichnungsnummer / Drawing number
304-40064-01TH

Art / Art: C

Blatt / Sheet

Status/Status

Gewicht / Weight:

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.