
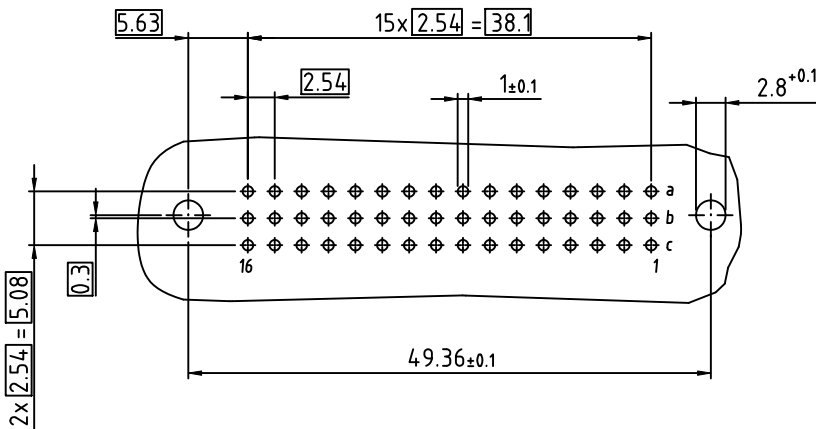


304-90064-02 C48F-FET a,b,c  
 Löt / dip solder 4.6mm GK II / class 2

o Standard Kontakt / Standard Contact (4.6mm)



Technische Änderungen vorbehalten / All data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
				A3		Kundenzeichnung / customer drawing	
				Datum / Date		Benennung / Description	
				07.09.2009		C/2-Federleiste / female connector	
				Name / Name		Löt / dip solder 4,6mm	
				Miller		Nach / according to IEC 60603-1 (DIN 41612)	
				Gepr./Insp.		Zeichnungsnummer / Drawing number	
01 drawing modified 13.09.2011 Kowat.				ept ept GmbH www.ept.de		304-90064-02	
00 first edition 07.09.2009 Mil.						C	
Version / Änderung / Revision				Datum / Date		Blatt / Sheet	
				Name / Name		Status / Status	
						Gewicht / Weight:	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind  
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.  
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.