

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/3,  
Art. Nr. 115-80065






Abbildung ähnlich



Parallel



Rechtwinklig



Gelötete Durchkon-  
taktierung



Rugged

- Anschlusslänge 4 mm
- Polzahl 30
- Löttechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe DIN 41612

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/3,  
Art. Nr. 115-80065



## Technische Daten

### Grundlagen

Spezifikation	IEC 60603-2 (DIN 41612)
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	30
Anschlusstechnik	Löttechnik
Anschlusslänge	4 mm
Leiterplattenabstand	16.85 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

### Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft	< 28 N
Ziehkraft pro Kontakt	> 0.15 N
Lebensdauer	400 Steckzyklen

### Elektrisch

Betriebsstrom	2.6 A
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	≥ 1.2 mm
Isolationswiderstand	> 10 <sup>6</sup> MΩ
Prüfspannung	1000 V

### Verarbeitung


Löttemperatur	bis 260°C
---------------	-----------

### Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

### Derating Diagramm

Stromtragfähigkeit DIN R (96-polig)  
max. 2.6A bei 20°C

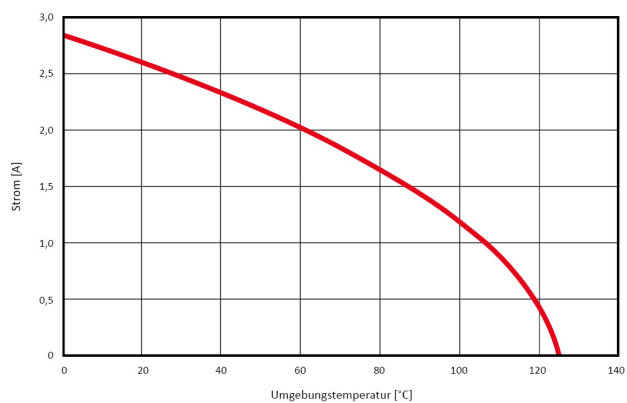

# Produktdatenblatt



DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/3,  
Art. Nr. 115-80065



## Varianten

### Board Lock

Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F flach, G flach, M Federleisten und R Messerleisten



	Kräfte			Artikelnummer	Leiterplattendicke
Steckweise	$F_m$	nicht gelötet $F_h$	gelötet $F_h$	115-80065C1	1.6 mm
eingerstet	< 20 N	> 10 N	> 25 N	115-80065C2	2.4 mm
auf Spannung	< 20 N	> 5 N	> 25 N	115-80065C3	3.6 mm

## Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Vor- und nacheilende Kontakte
- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)

[» 3D IGES](#)

[» 3D STEP](#)

[» 3D PDF](#)