

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform M,
Art. Nr. 124-40182-00





Abbildung ähnlich



Rechtwinklig

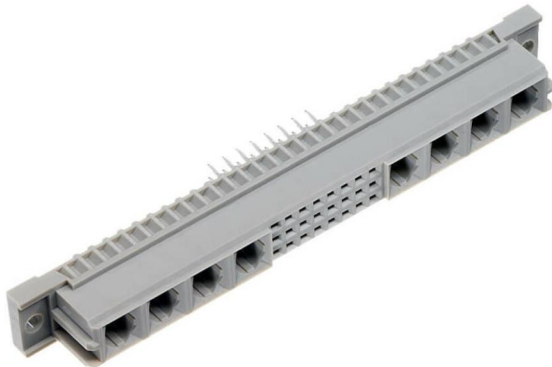

Gelötete Durchkon-
taktierung



Power



Rugged

- Anschlusslänge 4.6 mm
- Polzahl 24 + 8
- Löttechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe DIN 41612

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform M,
Art. Nr. 124-40182-00



Technische Daten

Grundlagen

Spezifikation	IEC 60603-2 (DIN 41612)
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	24 + 8
Anschlusstechnik	Löttechnik
Anschlusslänge	4.6 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft	< 23 N
Ziehkraft pro Kontakt	> 0.15 N
Lebensdauer	400 Steckzyklen

Elektrisch

Betriebsstrom	4.8 A
Durchgangswiderstand	<20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	≥ 1.2 mm
Isolationswiderstand	>10 ⁶ MΩ
Prüfspannung	1000 V

Verarbeitung


Löttemperatur	bis 260°C
---------------	-----------

Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

Derating Diagramm

Stromtragfähigkeit DIN M Signalkontakte
max. 4.8A bei 20°C

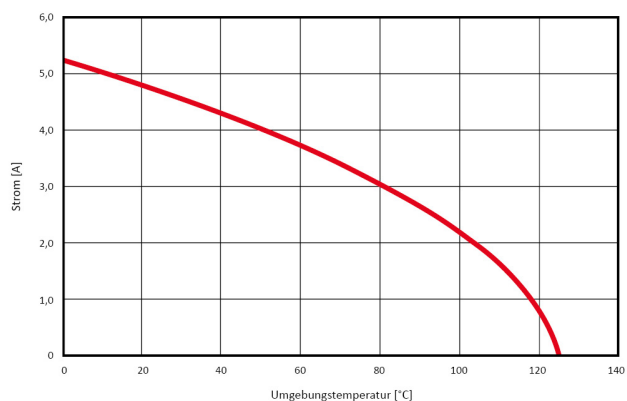

Produktdatenblatt


DIN 41612 Federleiste gerade Bauform M,
Art. Nr. 124-40182-00



Varianten

Board Lock

Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F flach, G flach, M Federleisten und R Messerleisten



	Kräfte			Artikelnummer	Leiterplattendicke
Steckweise	F_m	nicht gelötet F_h	gelötet F_h	124-40182-00C1	1.6 mm
eingerstet	< 20 N	> 10 N	> 25 N	124-40182-00C2	2.4 mm
auf Spannung	< 20 N	> 5 N	> 25 N	124-40182-00C3	3.6 mm

Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge für Anschlüsse
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

» [PDF](#)