

# Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB19,  
Art. Nr. 243-5719-2/1





Abbildung ähnlich



Rechtwinklig

- für Leiterplattendicke 4.0 - 4.8 mm
- $x = 3.7$  mm
- $y = 14.15$  mm
- getestet nach IEC 61076-4-101

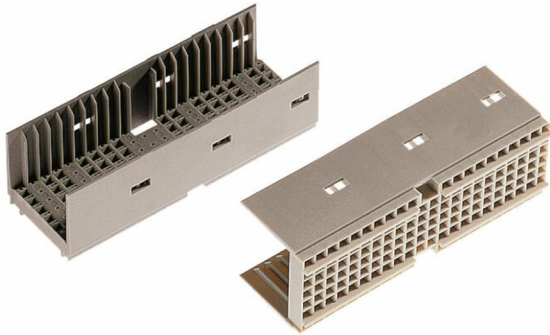

» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe hm 2.0

# Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB19,  
Art. Nr. 243-5719-2/1



---

## Technische Daten

### Grundlagen

---

Spezifikation	IEC 61076-4-101
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

---

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
---------------	-----------------------------------

### Mechanisch

---

Rastermaß	2.0 mm
-----------	--------

### Zulassungen / Konformität

---

Umwelt	RoHS konform
--------	--------------

# Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB19,  
Art. Nr. 243-5719-2/1

---



## Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Andere Ausführungen
- Sonderformen

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter [sales@ept.de](mailto:sales@ept.de)