

Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB22,
Art. Nr. 243-5722-1/1






Abbildung ähnlich



Rechtwinklig

- für Leiterplattendicke 3.2 - 4.0 mm
- x = 4.5 mm
- y = 14.95 mm
- getestet nach IEC 61076-4-101

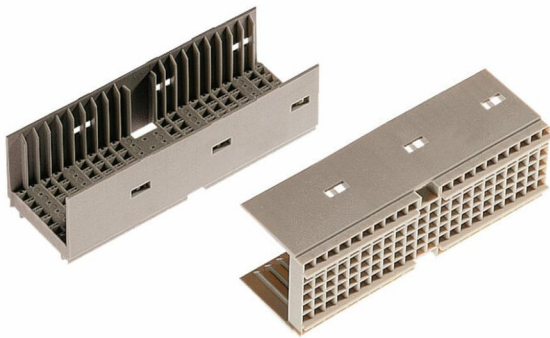

» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe hm 2.0

Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB22,
Art. Nr. 243-5722-1/1



Technische Daten

Grundlagen

Spezifikation	IEC 61076-4-101
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
---------------	-----------------------------------

Mechanisch

Rastermaß	2.0 mm
-----------	--------

Zulassungen / Konformität

Umwelt	RoHS konform
--------	--------------

Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB22,
Art. Nr. 243-5722-1/1



Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Andere Ausführungen
- Sonderformen

Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)

[» 3D IGES](#)

[» 3D STEP](#)

[» 3D PDF](#)