

# Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB22,  
Art. Nr. 243-5722-4/1






Abbildung ähnlich



Rechtwinklig

- für Leiterplattendicke 2.4 - 3.2 mm
- x = 4.9 mm
- y = 15.35 mm
- getestet nach IEC 61076-4-101

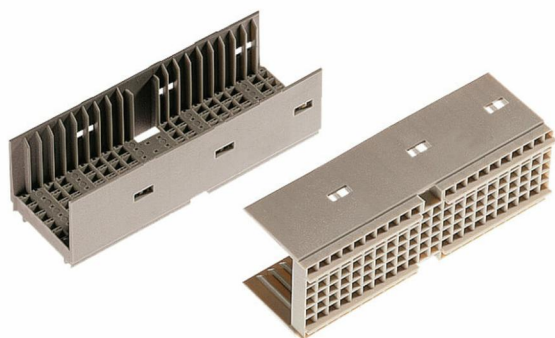

» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe hm 2.0

# Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB22,  
Art. Nr. 243-5722-4/1



---

## Technische Daten

### Grundlagen

---

Spezifikation	IEC 61076-4-101
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

---

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
---------------	-----------------------------------

### Mechanisch

---

Rastermaß	2.0 mm
-----------	--------

### Zulassungen / Konformität

---

Umwelt	RoHS konform
--------	--------------

# Produktdatenblatt

hm2.0 Shroud AB22,  
Art. Nr. 243-5722-4/1

---



## Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Andere Ausführungen
- Sonderformen

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)

[» 3D IGES](#)

[» 3D STEP](#)

[» 3D PDF](#)